PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-312225

(43)Date of publication of application: 09.11.1999

(51)Int.CI.

GO6K 19/10 GO6T 7/00 1/00 GO6T GO6K 17/00 GO6K 19/073

(21)Application number: 10-120753

(71)Applicant: DAINIPPON PRINTING CO LTD

(22)Date of filing:

30.04.1998

(72)Inventor: YANO YOSHIHIRO

HANDA FUKIO


HAYASHI MASAHIRO MAKINO HIROSHI

(54) IC CARD WITH FINGERPRINT READING AND AUTHENTICATING FUNCTION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To facilitate authentication by improving authenticating accuracy more.

SOLUTION: The object IC card is provided with a fingerprint reading part 13 reading the fingerprint of a user, an updating part 15 successively storing read fingerprints to update previously registered fingerprint data, and data processing part 12 comparecollating the read fingerprint and registered data with each other to set the IC card into a usable state at the time of coincidence. The part 13 is provided with an angle detecting part for detecting the angle of a finger placed on the part 13 and an area detecting part reading a contacting area, and the part 12 collates the fingerprint, the angle of the finger and the contact area of the finger.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-312225

(43)公開日 平成11年(1999)11月9日


(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	F I		
G06K 19/10		G06K 19/00	S	
G06T 7/00)	17/00	\mathbf{v} .	
1/00)	G 0 6 F 15/62	460	
G06K 17/00		15/64	G	
19/07	3	G06K 19/00	P	
		審查請求 未請求 請求	頁の数1 OL (全 4 頁)	
(21) 出願番号 特願平10-120753		(71)出顧人 000002897		
		大日本印刷株式会社		
(22)出顧日	平成10年(1998) 4月30日	東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 (72)発明者 矢野義博 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号大		
		日本印刷株式会社内		
		(72)発明者 半田富己男		
		東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号大日本印刷株式会社内		
		(72)発明者 林 昌弘	林 昌弘	
		東京都新宿区市	東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号大	
		日本印刷株式会社内		
	•	(74)代理人 弁理士 蛭川	昌信 (外7名)	
			最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 指紋読取認証機能付き I Cカード

(57)【要約】

【課題】 認証精度をより向上させ、容易に認証を行えるようにする。

【解決手段】 使用者の指紋を読み取る指紋読取部13と、読み取った指紋を順次蓄積し、予め登録された指紋データを更新する更新部14と、読み取った指紋と登録されたデータとを比較照合し、一致したときICカードを使用可能状態にセットするデータ処理部12とを備えたICカードであって、指紋読取部13は、指紋読取部に置かれた指の角度を検知する角度検知部と、接触面積を読み取る面積検知部を備えて、データ処理部12は指紋、指の角度、指の接触面積を照合するものである。

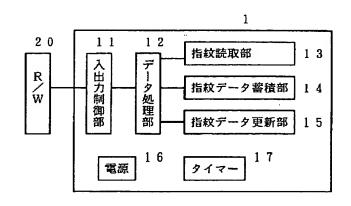

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 使用者の指紋を読み取る指紋読取部と、 読み取った指紋を順次蓄積し、予め登録された指紋デー タを更新する更新部と、読み取った指紋と登録された指 紋データとを比較照合し、一致したとき I Cカードを使 用可能状態にセットするデータ処理部とを備えた I Cカ ードであって、

1

前記指紋読取部は、指紋読取部に置かれた指の角度を検 知する角度検知部と、指紋読取部に置かれた指の接触面 積を読み取る面積検知部を備え、

前記データ処理部は、指紋、指の角度、指の接触面積を 指紋データとして登録データと照合することを特徴とす る指紋読取認証機能付き I Cカード。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、本人確認のために 指紋情報を読み取り、登録された指紋情報と比較照合す るようにしたICカードに関する。

[0002]

【従来の技術】従来、ICカードの不正使用を防止するために暗唱番号による本人確認が行われており、その場合暗唱番号の入力は文字データを用いてキーボード等により行っている。また、ICカードに指紋データを登録しておき、指紋センサにより読み取ったデータと比較し、一致した時カードを利用可能状態にするものも提案され、その場合、指紋情報の他に置かれた指の角度を検出したり、あるいは体温を検出して偽証を防止するようにしたものも提案されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】従来の暗唱番号を利用 した個人の認証方法においては、暗唱番号の記憶という 作業を使用者に対して要求することが一般的であり、こ れは個人の能力の問題やカードを多数持っている場合な どのために困難な作業として認識されてしまう。このよ うな状況下では暗唱番号の記録や単純な組み合わせの設 定(生年月日、電話番号、複数枚カード所有時の同一暗 唱番号化等)が行われがちであり、セキュリティが低下 する危険性がある。また、指紋情報を認証に利用する従 来のものでは、指紋情報の他に単に指の角度を検出する だけのため、本人確認のための精度に問題があり、ま た、体温測定を付加するものでは、切り落とした指を温 めれば簡単に認証を受けられるという欠点があり、また 温度を感知するには時間を要し、使用者に不便を強制す るばかりでなく、体温を条件としていること自体が知ら れてしまうことになる。

【0004】本発明は上記課題を解決するためのもので、指紋による認証精度をより向上させ、容易に認証を行うことができる指紋読取認証付き I Cカードを提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、使用者の指紋を読み取る指紋読取部と、読み取った指紋を順次蓄積し、予め登録された指紋データを更新する更新部と、読み取った指紋と登録された指紋データとを比較照合し、一致したときICカードを使用可能状態にセットするデータ処理部とを備えたICカードであって、前記指紋読取部は、指紋読取部に置かれた指の角度を検知する角度検知部と、指紋読取部に置かれた指の接触面積を読み取る面積検知部を備え、前記データ処理部は、指紋、指の角度、指の接触面積を指紋データとして登録データと照合することを特徴とする。

[0006]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について説明する。図1は本発明のICカードの概念図、図2は指紋スキャンパッドの断面図、図3は角度検知と接触面積検知を説明する図である。図1に示すように、ICカード1には、ICチップ2と指紋スキャンパッド3が備えられており、図2に示すように、指紋スキャンパッド3は、投光部と受光部とを有する光学的センサで構成20 された角度検知センサ31、圧力検知センサ32を有している。

【0007】角度検知センサ31は、図3(a)に示すように、指紋スキャンパッドに対する指の角度 θを検出して指の置き方の癖を収集し、また、圧力検知センサ32は、図3(b)に示すように、指の指紋スキャンパッドに対する接触面積を求めて指を置く場合の力の入れ具合の癖を読み取るためのものである。なお、指紋スキャンパッド3は、光学的、触圧的に指紋情報を読み取るだけでなく、電気的、感熱的、化学反応的に入力できる機能、生態反応の確認機能等を付加するようにしても良く、また入力されたデータを数値化する機能を有している。

【0008】図4はICカードの構成を説明する図であ る。ICカード1は、リーダー/ライター20からのコ マンド (命令) を受け取り、さらにICカード側からリ ーダー/ライター20にレスポンスを返すための入出力 制御部11、ICカードのデータの書き込み、読み取り 等の処理を行うと共に、指紋データの照合を行うデータ 処理部12、指紋読取部13、読み取った指紋データを 蓄積する指紋データ蓄積部14、登録された指紋データ 40 を更新する指紋データ更新部15、ICカードを動作さ せるための電源16、タイマー17等から構成されてい る。本発明のICカードは電源16、タイマー17を備 えることにより、ICカード単体で指紋照合を行わせる ことが可能であるとともに、リーダー/ライター20に ICカードを半分差し込み、リーダーライター側からの 電源供給で動作させ、この状態で指紋情報を読み取るよ うにすることも可能である。

【0009】図5はICカード内の電源で動作して指紋 50 照合を行う場合の処理フローを示す図である。まず、指

紋スキャンパッド上に指を載せ、指紋読取を行う(ステ ップS1, S2)。次いで、読み取った指紋情報と登録 されている指紋情報とを照合する(ステップS3)。こ の照合は、単に指紋情報の比較だけでなく、指を置いた 角度、指の接触面積も照合される。照合の結果、指紋、 角度、接触面積が一致した場合は指紋データの蓄積更新 を行い (ステップS4、S5)、ICカードを一定時間 内使用可能とし (ステップS6)、次いで、一定時間内 にICカードをリーダー/ライターに挿入し(ステップ S7)、読み取り/書き込みを実行し(ステップS 8) 、処理が終了すると I Cカードを排出する (ステッ プS9)。なお、ステップS4で読み取った指紋情報と 登録されている指紋情報とを比較したとき、指紋、角 度、面積のいずれかが一致しない場合は処理は終了す る。

【0010】図6はリーダー/ライターの電源で動作さ せる場合の処理フローを示す図である。まず指紋スキャ ンパッド上に指を載せ(ステップS11)、ICカード をリーダー/ライターに挿入する(ステップS12)。 次いで、指紋読み取りを行い (ステップS13)、読み 取った指紋情報と登録した指紋情報とを照合する(ステ ップS14)。この場合も、単に指紋情報の比較だけで なく、指を置いた角度、指の接触面積も照合される。そ して、指紋、角度、接触面積が一致しているか否か判断 し(ステップS15)、一致していれば読み取り/書き 込みを実行し(ステップS16)、処理が終了すれば I Cカードを排出する (ステップS17)。ステップS1 5 で読み取った指紋情報と登録されている指紋情報とを 比較したとき、指紋、角度、面積のいずれかが一致しな い場合は処理は終了する。

[0011]

【発明の効果】以上のように、本発明によれば暗唱番号 入力が不必要となり、セキュリティ効果の高い個人確認 ができ、さらに暗唱番号入力とを組み合わせることによ りより一層のセキュリティ性を確保することができる。 また、暗唱番号がなくなることにより、暗唱番号を覚え る必要がなくなり、高齢化社会に向けて容易にお年寄り にカードが受け入れられるようになる。さらに指紋情報 の他に指の置き方、指の力の入れ方を照合情報として付 10 加するようにしたので、より精度の固い認証を行うこと が可能となる。

4

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の I Cカードの概念図である。

指紋スキャンパッドの断面図である図であ 【図2】

【図3】 角度検知、接触面積検知を説明する図であ る。.

【図4】 ICカードの構成を示す図である。


ICカード内の電源で動作して指紋照合を行 【図5】 20 う場合の処理フローを示す図である。


リーダー/ライターの電源で動作させる場合 【図6】 の処理フローを示す図である。

【符号の説明】

1…ICカード、2…ICチップ、3…指紋スキャンパ ッド、31…角度検知センサ、32…圧力検知センサ、 20…リーダー/ライター、11…入出力制御部、12 …データ処理部、13…指紋読取部、14…指紋データ 蓄積部、15…指紋データ更新部、16…電源、17… タイマー17。

30

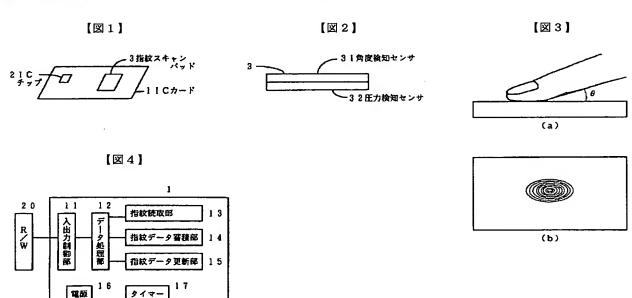

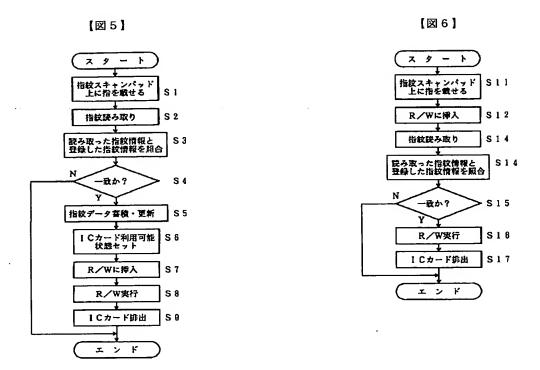

フロントページの続き

(72) 発明者 牧野 寛

山形県山形市松波一丁目1番1号大日本山 形アイ・エス・ディー株式会社内